
MONTAGEHANDLEIDING

Draadloze achteruitrijcamera

Camera op de oplegger die draadloos beeld doorstuurt naar een ontvanger in de cabine.

Aansluitschema

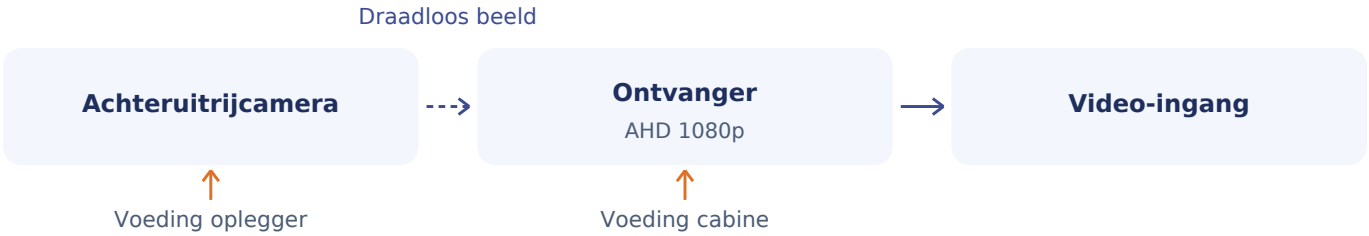

Principeschema. Vraag voor aansluiting de modelspecifieke bedradings- en connectorschema's op bij JaxiCloud Support.

Montage

- Monteer de camera hoog op het vaste achterframe. Houd deuren, verlichting en eventuele laadklep vrij. Richt de lens achter de oplegger en bevestig ontvanger en antenne op een plaats met stabiel signaal bij aangekoppelde oplegger.
- Camera en ontvanger hebben elk voeding nodig. De werkplaats bevestigt vóór aansluiting het spanningsbereik van de geleverde ontvanger en de juiste kabelboom. Gebruik voeding die actief is wanneer de camera nodig is.

Instellen en testen

- Volg de koppelprocedure voor de geleverde set. Indien gelijktijdig opstarten is voorgeschreven, start beide toestellen in de gecontroleerde voedingsopstelling. Controleer of het beeld van de juiste oplegger komt.
- Stel de kijkhoek in en controleer de beeldoriëntatie. Test opnieuw verbinden na herstart en na af- en aankoppelen. Test elke overeengekomen combinatie. De AHD 1080p-uitgang van de ontvanger vereist een compatibele ingang.

JaxiCloud Support