
GUÍA PARA EL TALLER

Pantalla original Volvo FH

Verificación de la cámara trasera inalámbrica en la pantalla lateral del Volvo FH, incluido el FH 500.

Esquema de conexión

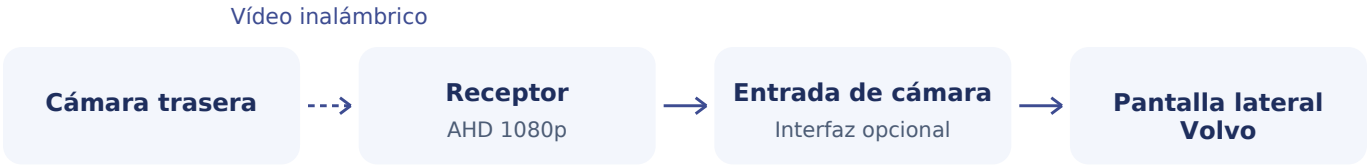

Esquema de principio. Antes de conectar, solicita a JaxiCloud Support los esquemas de cableado y conectores del modelo.

Guía para el taller

- Anota el año del modelo, el VIN y el paquete de infoentretenimiento. Solicita al taller Volvo que confirme la preinstalación, la entrada disponible y el formato de vídeo admitido por el vehículo concreto.
- El receptor entrega AHD 1080p. Volvo describe una opción de cámara analógica en algunas configuraciones INFOHIGH. El taller debe comprobar si la entrada admite la señal o si hace falta un convertidor, una interfaz o activación de software.

Configuración y pruebas

- Prueba primero la señal con una entrada compatible. Después verifica la configuración confirmada en la pantalla original y comprueba la orientación de la imagen y la selección de cámara. Prueba la activación al engranar marcha atrás si se acordó.
- Confirma que vuelve la imagen correcta después de reiniciar y cambiar de semirremolque. Prueba las vistas de cámara existentes. Registra vehículo, semirremolque, equipo, interfaz si procede, activación y resultado.